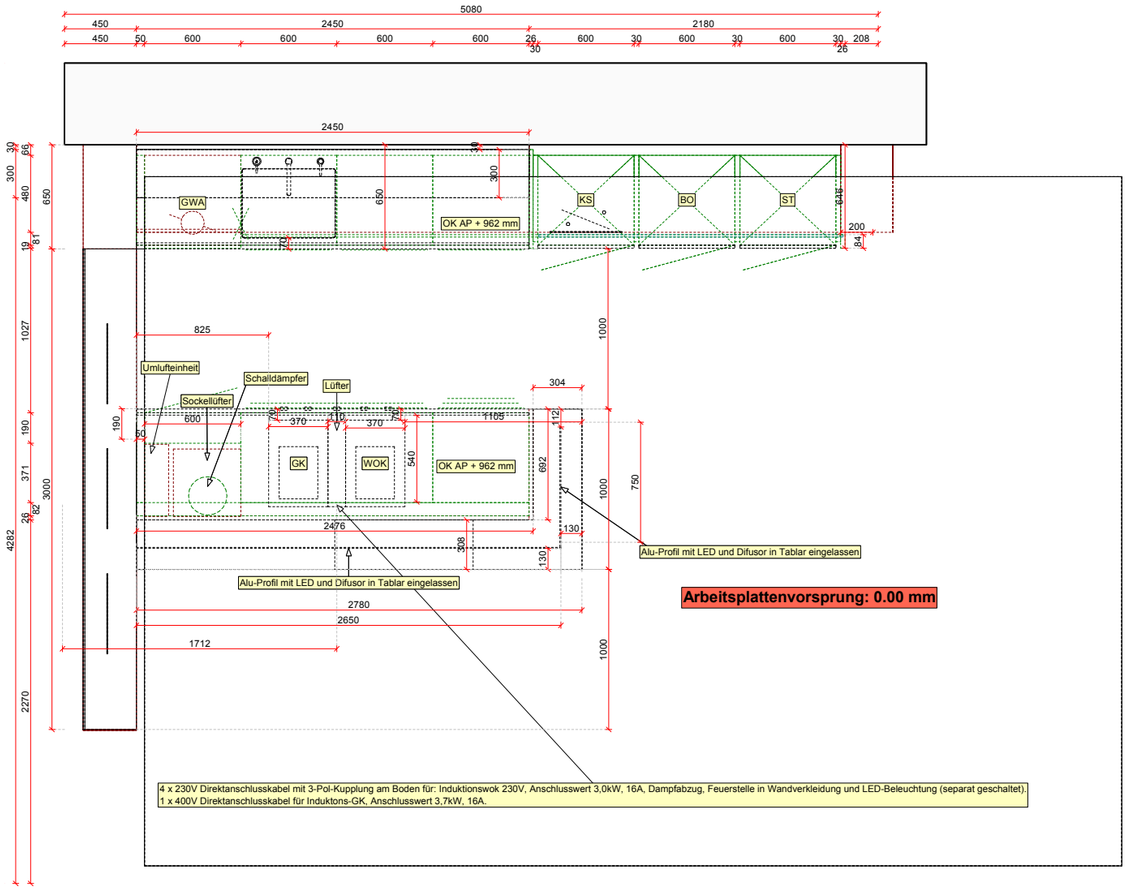
GWA
OK AP + 962 mm
KS
BO
ST
Umlufteinheit
Schalldämpfer
Sockellüfter
Lüfter
GK
WOK
OK AP + 962 mm
Alu-Profil mit LED und Difusor in Tablar eingelassen
Alu-Profil mit LED und Difusor in Tablar eingelassen
Arbeitsplattenvorsprung: 0.00 mm
4 x 230V Direktanschlusskabel mit 3-Pol-Kupplung am Boden für: Induktionswok 230V, Anschlusswert 3,0kW, 16A, Dampfabzug, Feuerstelle in Wandverkleidung und LED-Beleuchtung (separat geschaltet).
1 x 400V Direktanschlusskabel für Induktons-GK, Anschlusswert 3,7kW, 16A.

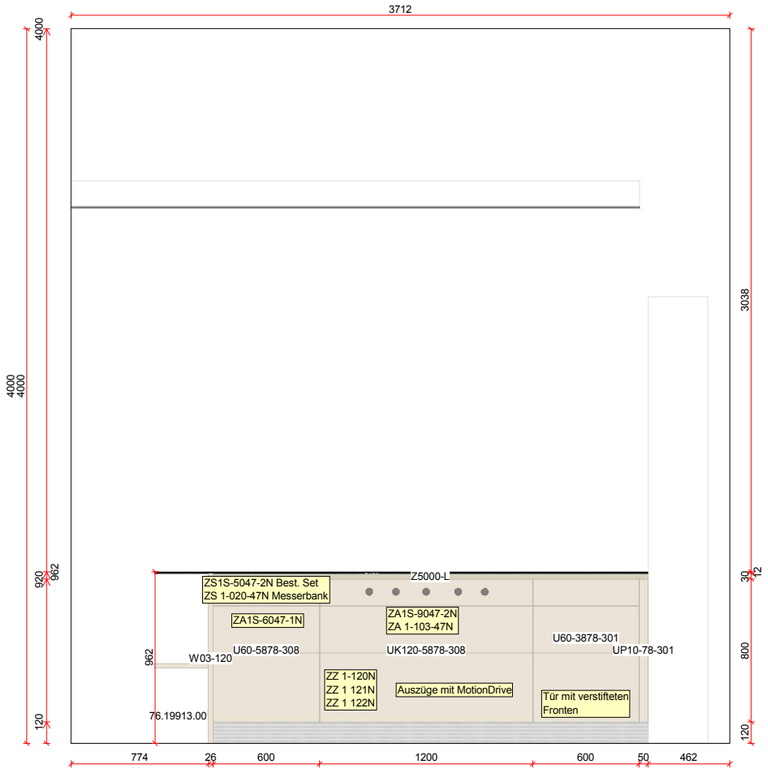
ZS1S-5047-2N Best. Set
ZS 1-020-47N Messerbank
Z5000-L
ZA1S-6047-1N
ZA1S-9047-2N
ZA 1-103-47N
U60-5878-308
W03-120
UK120-5878-308
U60-3878-301
UP10-78-301
ZZ 1-120N
ZZ 1 121N
ZZ 1 122N
Auszüge mit MotionDrive
Tür mit verstifteten Fronten
76.19913.00

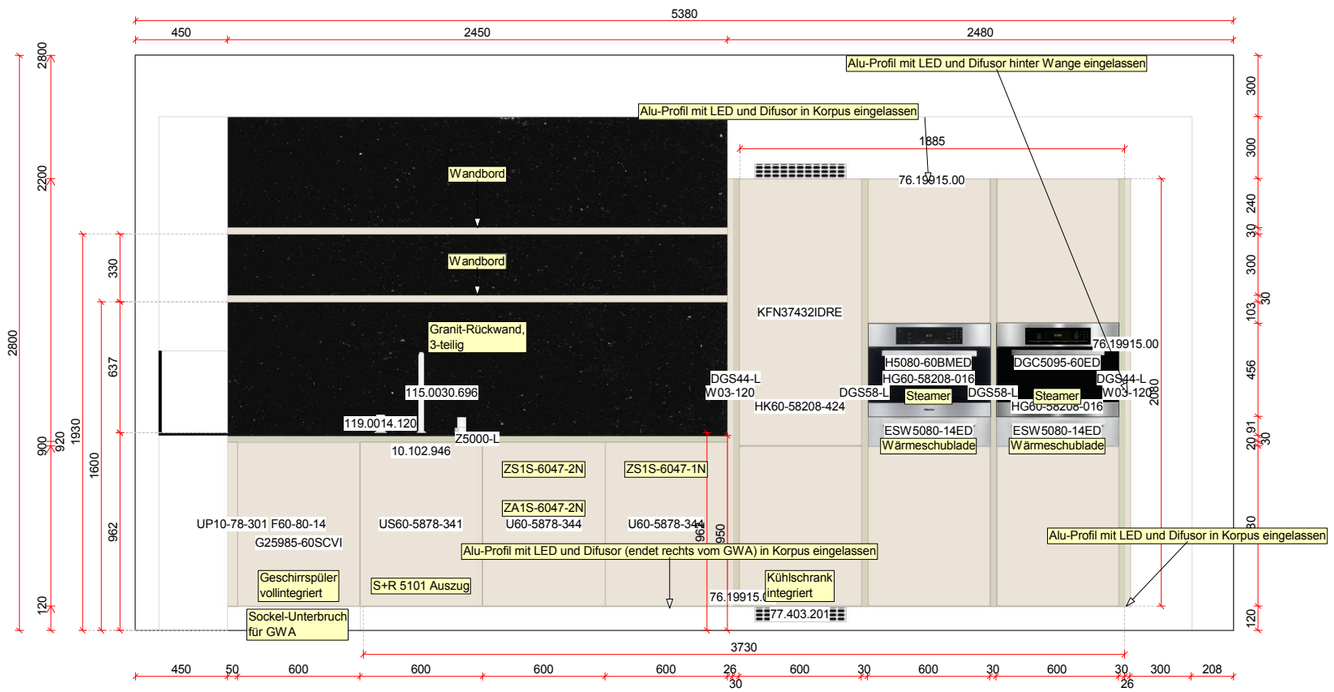
Alu-Profil mit LED und Difusor hinter Wange eingelassen
Alu-Profil mit LED und Difusor in Korpus eingelassen
Wandbord
Wandbord
Granit-Rückwand, 3-teilig
115.0030.696
119.0014.120
10.102.946
Z5000-L
KFN37432IDRE
76.19915.00
DGS44-L
W03-120
HK60-58208-424
H5080-60BMED
HG60-58208-016
DGS58-L
Steamer
DGC5095-60ED
ESW5080-14ED
Wärmeschublade
ZS1S-6047-2N
ZS1S-6047-1N
ZA1S-6047-2N
UP10-78-301 F60-80-14
G25985-60SCVI
US60-5878-341
U60-5878-344
U60-5878-344
Alu-Profil mit LED und Difusor (endet rechts vom GWA) in Korpus eingelassen
Geschirrspüler vollintegriert
S+R 5101 Auszug
Kühlschrank integriert
77.403.201
Sockel-Unterbruch für GWA
Alu-Profil mit LED und Difusor in Korpus eingelassen