

FILTER ARSENICO *plus*

DEIN TRINKWASSER
IST BELASTET?



NATÜRLICH FILTERN
WIR ARSEN AUS DEM
WASSER.

Einsatzbereich

Mit Arsen kontaminiertes Grundwasser aus natürlichen Ablagerungen oder durch industrielle und landwirtschaftliche Verschmutzung.

Entfernt

Arsen wenn der Grenzwerte für Trinkwasser (10 µg/l) überschritten wird.

Reduziert

Chlor, Mikroplastik, Arzneimittel-Rückstände, Schwermetalle, Geschmacksstoffe.

Bietet

Carbon Block mit Silberionen mit bakterio-statischer Wirkung.

100% Aktivkohle aus Kokosnuss



ARSENICO *plus* MEDIUM

Weltweit grösste *Verunreinigung*

Durch das natürliche Auswaschen von arsenhaltigen Erzen gelangte das elementare Arsen ins Grundwasser. Anorganisches Arsen ist nachweislich krebserregend und hochgiftig. Es stellt weltweit die grösste chemische Verunreinigung des Trinkwassers dar. Dauerhafte Expositionen sollten unbedingt vermieden werden, denn die schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen können Hautanomalien und -läsionen,

Lungenerkrankungen, Diabetes verursachen und beeinträchtigen die Entwicklung des Gedächtnisses. Kinder sind besonders gefährdet. AcquaPhi ARSENICO *plus* wurde speziell dafür entwickelt, zuverlässig Arsen aus dem Trinkwasser zu filtern. Gleichzeitig reduziert es Chlor, sorgt für eine bakteriostatische Wirkung und eliminiert unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe.

Technische Spezifikationen


Durchflussmenge Filtration	1.5 l/min Feinfiltration von 0,5 µm
Autonomie	15000 l
Betriebsdruck	Min. 2 – Max. 6 Bar
Temperatur	Min. 4 – Max. 30°C (40–86°F)

Einweg-Filterpatrone mit Filtration durch einen Aktivkohleblock samt Silberionen-Technologie, der schädliche Stoffe filtert. Gewährleistet eine Feinfiltration von 0,5 µm Mikron. Ausserdem wird die Vermehrung der Bakterien im Filterkern durch Silberionen verhindert. Beinhaltet Ionenaustauschharz zur Reduzierung von Arsen (Typ 5 und V) und sorgt dafür, dass Grenzwerte nicht überschritten werden. **Installation mit optionalem Dreiweg- oder Zusatzwasserhahn. In Kombination mit Wasserzähler.**

Lieferumfang

- Filterpatrone
- Filterkopf ¼ Anschluss
- Schlauch ¼ 115 cm
- Wandhalterung
- Wassereinlassventilsatz
- Schrauben | Holzschrauben
- sämtliche s Installationsmaterial
- sämtliche Bauteile

Einbauvarianten (Optionen)

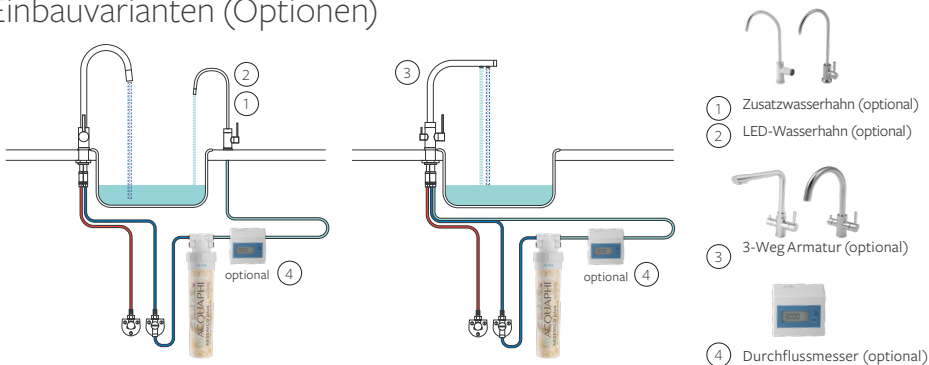

Patrone am Ende der angegebenen Autonomie wechseln, oder falls die erreichte Durchflussleistung geringer wird. Patrone ist innerhalb von 365 Tagen nach dem Einbau (vertikale Installation) zu wechseln! Für die Erstinstallation sind sämtliche Bauteile, Schläuche, einschliesslich Kleinteile, vorhanden.