

FILTER BACTERIA *plus*

DEIN TRINKWASSER
IST BELASTET?



NATÜRLICH FILTERN WIR BAKTERIEN UND VIREN AUS DEM WASSER.

Einsatzbereich

Leitungswasser, das stark durch Bakterien, Viren und Herbizide verunreinigt wurde.

Entfernt

99,9999% aller Bakterien und Viren. Eliminiert Mikroplastik, Pestizide, Insektenvertilgungsmittel und Schwebestoffe, Schwermetalle sowie Geruchs- und Geschmacksstoffe im Wasser.

Reduziert

Arzneimittel Rückstände, Organische Verbindungen, Chlor.

Bietet

Bakteriostatische Wirkung durch Carbon Block mit Silberionen.

100% Aktivkohle aus Kokosnuss



BACTERIA *plus* MEDIUM

Entfernt **99.999%** aller Bakterien, Viren und Herbizide

AcquaPhi BACTERIA plus ist die beste Wahl gegen unerwünschte Bakterien, Viren und Pestizide im Trinkwasser. Bakterien und Parasiten wie E. coli und Giardia sind normalerweise nicht das Erste, woran man denkt, wenn man Leitungswasser konsumiert. Diese Krankheitserreger sind jedoch häufig im Trinkwasser zu finden und können, wenn sie in grossen Mengen und unkontrolliert ins Wasser gelangen, eine

Gesundheitsgefahr für den Menschen darstellen. Dasselbe trifft bei Pestiziden zu. Mit einer beeindruckenden Feinfiltration von **0,1 µm** werden erstaunliche **99,999% aller Bakterien** und Viren gefiltert. Zudem werden durch diesen sehr hohen Filtrationsgrad Pestizide, Herbizide, Arzneimittel-Rückstände, Mikroplastik und Schwebstoffe entfernt. Was bleibt, ist reines Trinkwasser von höchster Qualität.

Technische Spezifikationen


Durchflussmenge Filtration	5 l/min Feinfiltrierung von 0,1 µm
Autonomie	10 000 l
Betriebsdruck	Min. 2 – Max. 6 Bar
Temperatur	Min. 4 – Max. 30°C (40–86°F)

Einweg-Filterpatrone mit Filtration durch einen Aktivkohleblock samt Silberionen-Technologie schädliche Stoffe filtert. BACTERIA plus gewährleistet eine Feinfiltration von 0,15 µm Mikron. Zusätzlich wird die Vermehrung der Bakterien im Filterkern durch Silberionen verhindert. Beinhaltet Ionenaustauschar zur Reduzierung von Arsen (Typ 5 und V) und sorgt dafür, dass Grenzwerte nicht überschritten werden. **Installation mit optionalem Dreiweg- oder Zusatzwasserhahn.**

Lieferumfang

- Filterpatrone
- Filterkopf ¼ Anschluss
- Schlauch ¼ 115 cm
- Wandhalterung
- Wassereinlassventilsatz
- Schrauben | Holzschrauben
- sämtliche s Installationsmaterial
- sämtliche Bauteile

Einbauvarianten (Optionen)

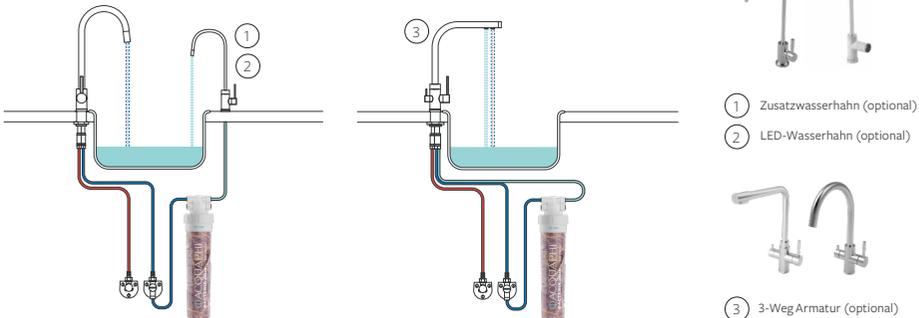

Patrone am Ende der angegebenen Autonomie wechseln, oder falls die erreichte Durchflussleistung geringer wird. Patrone ist innerhalb von 365 Tagen nach dem Einbau (vertikale Installation) zu wechseln! Für die Erstinstallation sind sämtliche Bauteile, Schläuche, einschliesslich Kleinteile, vorhanden.