

FILTER CLORO-PESTICIDE

DEIN TRINKWASSER
IST BELASTET?



NATÜRLICH FILTERN WIR CHLOR UND PESTIZIDE HERAUS

Einsatzbereich

Leitungswasser mit hoher Chlor- und Pestizidkonzentration, insbesondere in landwirtschaftlichen Anbaubereichen.

Entfernt

Chlor, Pestizide, Unkrautbekämpfungsmittel, unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe und organische Verbindungen.

Reduziert

Mikroplastik, Schwermetalle, Arzneimittelrückstände, Schwebstoffe und Sedimente.

Bietet

Bakteriostatische Wirkung durch Carbon Block mit Silberionen.

100% Aktivkohle aus Kokosnussschalen



COLORO-PESTICIDE MEDIUM

Entfernt erfolgreich die Konzentration von **Chlor** und **Pestiziden**

Trotz strenger Vorschriften kann es passieren, dass Pestizidrückstände, Unkrautbekämpfungsmittel und Chlor versehentlich oder illegal in unser Trinkwasser gelangen. Damit können Krebszellen angeregt, das Immunsystem stark beeinträchtigt und Allergien ausgelöst werden. Der AquaPhi CLORO-PESTICIDE plus Wasserfilter wurde genau zur Lösung dieses Problems entwickelt. Durch seine

hohe Filtrationsrate von 0,5 µm beseitigt er Pestizide, Herbizide, Mikroplastik und Schwebestoffe. Beseitigt unerwünschte Gerüche und Geschmäcker, die durch alte Leitungsrohre entstehen können und reduziert Chlor und Chlor-Verbindstoffe. Eine bakteriostatische Wirkung wird garantiert. Zudem überzeugt der Cloro-Pesticide plus mit seiner aussergewöhnlichen Autonomie von 24.000 Liter.

Technische Spezifikationen


Durchflussmenge Filtration	5 l/min Feinfiltrierung von 0,5 µm
Autonomie	24 000 l
Betriebsdruck	Min. 2 – Max. 6 Bar
Temperatur	Min. 4 – Max. 30°C (40–86°F)

Einweg-Filterpatrone mit Filtration durch einen Aktivkohleblock samt Silberionen-Technologie gewährleistet eine Feinfiltration 0,5 Mikron Hohlfaser-Ultrafiltration als Endstufe. Die Keimfreiheit (antibakterielle Wirkung) im Filterkern wird durch die Silberionen gewährleistet. **Installation mit optionalem Dreiweg- oder Zusatzwasserhahn.**

Lieferumfang

- Filterpatrone
- Filterkopf ¼ Anschluss
- Schlauch ¼ 115 cm
- Wandhalterung
- Wassereinlassventilsatz
- Schrauben | Holzschrauben
- sämtliche s Installationsmaterial
- sämtliche Bauteile

Einbauvarianten (Optionen)

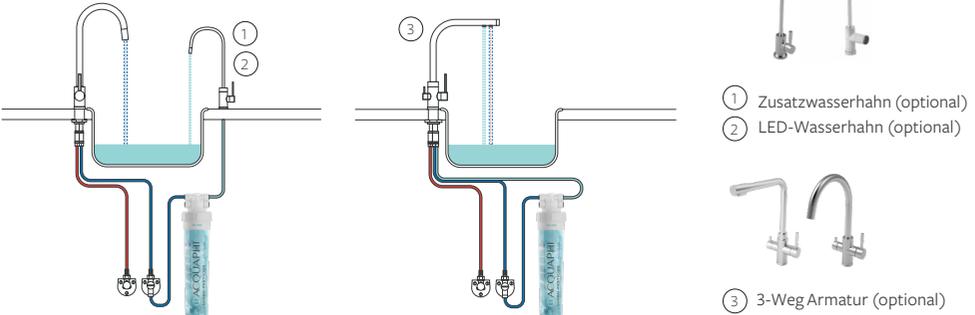

Patrone am Ende der angegebenen Autonomie wechseln, oder falls die erreichte Durchflussleistung geringer wird. Patrone ist innerhalb von 365 Tagen nach dem Einbau (vertikale Installation) zu wechseln! Für die Erstinstallation sind sämtliche Bauteile, Schläuche, einschliesslich Kleinteile, vorhanden.