

FILTER OSMOSO

UNBESTRITTEN – DER
BESTE WASSERFILTER



NATÜRLICH FILTERN
WIR SCHADSTOFFE
AUS DEM WASSER.

Einsatzbereich

Dort, wo Du schadstofffreies Trinkwasser mit nahezu 100% Reinheit genießen willst. Kombiniert mit der MINERALS plus hast Du die beste Lösung überhaupt.

Entfernt

Dank Hyperfiltration werden unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe sowie sämtliche im Trinkwasser befindliche Giftstoffe und Unreinheiten entfernt.

Bietet

Natürliche Membrane und Carbon Block mit Silberionen. Bakteriostatische Wirkung.



OSMOSO

Natürlich. Rein. Detox.

Elegant, ergonomisch, kompakt, akribisch, einzigartig – er ist unser Alleskönner: Das mit der sogenannten Umkehrosmose (RO) gefilterte Trinkwasser enthält absolut keine Schadstoffe oder andere Giftstoffe mehr. Dank seiner einzigartig konzipierten Hyperfiltration, inklusive Vor- und Nachfilterung durch Carbon Block 0,5 µm / 0,5 µm Mikrofiltration mit Silberionen (bakteriostatische Wirkung), wird eine hohe Durchflussrate erzeugt. Die höchste Trinkwasserqualität

wird als Duo-Pack mit einem **AcquaPhi Minerals plus** erreicht, der dem Wasser die fehlenden Mineralien, wie Kalzium und Magnesium, hinzu und den pH-Wert auf das richtige basische Niveau hebt.

Leicht zugänglich und kompakt unter der Spüle platziert, funktioniert das kompakte Osmose-System ohne Strom und ohne elektrische Pumpe, absolut geräuschlos. Einfach der Beste für Dich.

Technische Spezifikationen


Durchflussmenge Filtration	3 l/min (0.66 mp.Gall/min) Hyperfiltration
Autonomie	7000 l
Betriebsdruck	Min. 2,4 – Max. 6 Bar (0,25 – 0,6 MPa)
Temperatur	Min. 4 – Max. 15°C (39–59°F)

Ein patentiertes Osmose System in kompakter Form, das eine Vor- und eine Nachbehandlung mit bakteriostatischer Wirkung umfasst und Osmosewasser mit einer sofortigen hohen Durchflussrate erzeugt. Das kompakte System funktioniert ohne Strom und ohne elektrische Pumpe.

Lieferumfang

- Kugelhahn AG/IG
- T-Anschluss
- Kleinmaterial für die Installation
- Anschluss-Rohrschellen Kit
- Gerader Schlauchadapter 3/8"
- Winkel-Schlauchadapter 8mm
- Schlauch 8x6mm 2 Meter
- Schlauch 1/4 1 Meter

Einbauvarianten (Optionen)

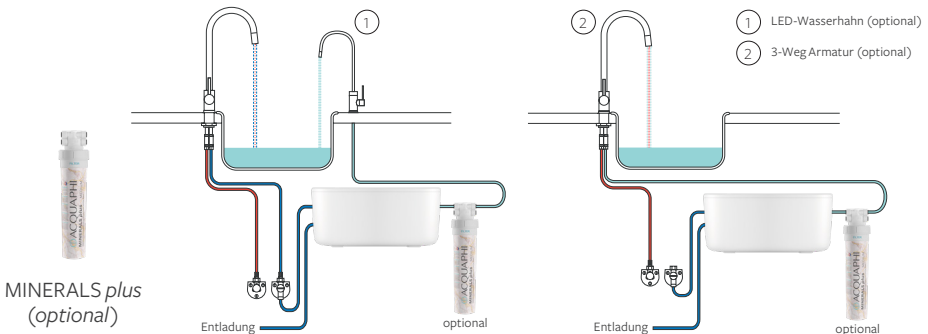

Die Patronen müssen innerhalb von 365 Tagen nach dem Einbau gewechselt werden. Für die Erstinstallation sind sämtliche Bauteile, Schläuche, einschliesslich Kleinteile, vorhanden.